

Moveo XL

Centralenhet

I Integra adgangskontrollsystemet er Moveo XL hovedkontrollenheten som håndterer kort, adgang, tidsstyringer, alarmhåndtering og andre logiske styringer i systemet. De fleste styringer baserer seg på data i den interne Moveo XL databasen. Konfigurasjon av database, alarmpresentasjon og logging av hendelser håndteres i PC-applikasjonen Integra.

Moveo XL har en intern database for autonom evaluering av adgangsrettigheter og alarmhendelser. Databasen er kontinuerlig synkronisert med sentral server når tilkobling er tilgjengelig.

Art nr: 44281325 Moveo XL

Ytelse

Moveo XL kommer i robust kapsling i lakkert stål designet for veggfeste eller rack og vegg sabotasje.

Kabelinnføring gjøres gjennom nederste kant av boksen. For enkel installasjon og service er kretskortet utstyrt med avtagbare skruterminaler. Tilpasset og designet for enkel installasjon og montering med ett minimum av eksternt koblingsmateriale.


Status for inn- og utganger samt status på kommunikasjon kan enkelt avleses på interne lysdioder. Interne lysdioder blir deaktivert når boksen lukkes og ikke ligger i sabotasje for å redusere strømforbruket.

Konfigurerbare digitale innganger som kan settes til ubalansert, dobbeltbalansert eller trippelbalansert. Konfigurerbare releutganger med potensialfri slutning eller 24VDC.

Funksjon

Moveo XL er en kraftfull sentralenhet med konfigurbar database som håndterer alarm- og adgangskontroll, alt i én enhet. Den har 8 innganger og 4 utganger. Moveo XL håndterer opp til 15 dørmiljøer og 15 IO noder S-node G2. Moveo XL kan også tilkobles trådløse kortlesere som Aperio eller SmartIntego.

Alle styringer er basert på konfigurasjonen og all alarmdata sendes for overvåking til Integra-systemet og/eller til SIA 3 alarmsender. Enheten kan raskt og enkelt firmware oppdateres fra det overordnede systemet Integra eller via USB, slik at nye funksjoner lett kan implementeres i Moveo XL.

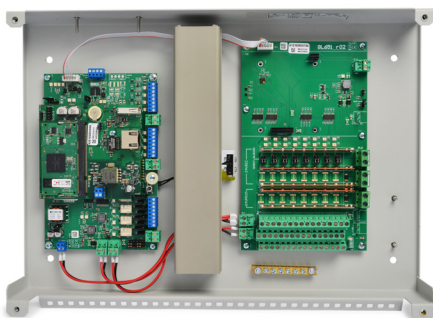

- > Kraftfull kontrollenhet med Ethernet-kort.
- > Kraftfull kontrollenhet med 8 innganger og 4 utganger, kan kobles til opptil 15 stk underliggende noder av typen S-Node G2, og 15 stk S-node G2 konfigurert som IO-Noder.
- > Support for trådløse kortlesere som Aperio eller SmartIntego med RS-485 eller TCP/IP.
- > Moveo XL er et utmerket valg hvis du vil ha et skalerbart system som kan eskaleres med bedriftens størrelse.
- > Tilpasset og designet for enkel installasjon og montering med ett minimum av eksternt koblingsmateriale.
- > Boksen leveres med distribusjonskort for enkel distribusjon av primær / sekundær strømforsyning og 8 stk RS-485 kommunikasjonskanaler for S-Node G2.
- > Boksen leveres med distribusjonskort for enkel distribusjon av primær / sekundær strømforsyning og LonWorks FTT-10 kommunikasjonskanal med opptil 8 tilkoblingsgrupper.
- > Skrutermineralene tillater at enheter kobles fra uten å påvirke andre enheter i systemet.
- > Fleksibel kommunikasjonsmuligheter med innebygd Ethernet-kommunikasjon.
- > Støtter IEEE 802.1x autentisering med sertifikat når du kobler til nettverk.
- > Alarmsender standard SIAIII via RS232 og UPS overvåking RS232-B.
- > Moveo XL er godkjent for alarmklasse 3. Moveo XL er godkjent som alarmsentral i henhold til EN50131-1 og EN50131-3. Miljøklasse II.

Moveo XL

Centralenhet

Tekniske data

Spenning Normalt/Min/Max	24V DC/20VDC/30VDC
Strømforbruk Min/Max vid 24 VDC	130/235 mA
Kapslingsklasse	IP42
Omgivelsestemperatur	-10°C till +55°C
Dimensjon (b/h/d)	387/315/55 mm
Vekt	3250 g
Farve	RAL7035

Specifikk tekniske data

Kommunikasjon	TCP/IP (til Server) LonWorks FTT-10 (S-Noder) RS-485 (kort leser) RS232-A (alarmsender) RS232-B (UPS)
Strømforsyning ut	12VDC, 0.5 A (alarmprodukter) 24VDC Primär (lesere) 24VDC Sekundära (låser)
Innganger	8 stk dobbelt-balanserte/digitale
Utganger	4 stk releer (NO/NC/24V) 1A

Artikkelnummer

44281325	Moveo XL
----------	----------