

Moveo XL RS

Kontrollenhet

I Integra adgangskontrollsystemet er Moveo XL RS hovedkontrollenheten som håndterer kort, adgang, tidsstyringer, alarmhåndtering og andre logiske styringer i systemet. De fleste styringer baserer seg på data i den interne Moveo XL RS databasen. Konfigurasjon av database, alarmpresentasjon og logging av hendelser håndteres i PC-applikasjonen Integra.

Moveo XL RS har en intern database for autonom evaluering av adgangsrettigheter og alarmhendelser. Databasen er kontinuerlig synkronisert med sentral server når tilkobling er tilgjengelig.

Art nr: 44281360 Moveo XL RS

Ytelse

Moveo XL RS kommer i robust kapsling i lakkert stål designet for veggfeste eller rack.

Kabelinnføring gjøres gjennom nederste kant av boksen. For enkel installasjon og service er kretskortet utstyrt med avtagbare skruterminaler. Tilpasset og designet for enkel installasjon og montering med ett minimum av eksternt koblingsmateriale.


Status for inn- og utganger samt status på kommunikasjon kan enkelt avleses på interne lysdioder. Interne lysdioder blir deaktivert når boksen lukkes og ikke ligger i sabotasje for å redusere strømforbruket.

Konfigurerbare digitale innganger som kan settes til ubalansert, dobbeltbalansert eller trippelbalansert. Konfigurerbare releutganger med potensialfri slutning eller 24VDC.

Funksjon

Moveo XL RS er en kraftfull sentralenhet med konfigurert database som håndterer alarm- og adgangskontroll, alt i én enhet. Den har 8 innganger og 4 utganger. Moveo XL RS håndterer opp til 15 dørmiljøer og 15 IO noder S-node G2 RS. Moveo XL RS kan også tilkobles trådløse kortlesere som Aperio eller SmartIntego.

Alle styringer er basert på konfigureringen og all alarmdata sendes for overvåking til Integra-systemet og/eller til SIA 3 alarmsender. Enheten kan raskt og enkelt firmware oppdateres fra det overordnede systemet Integra eller via USB, slik at nye funksjoner lett kan implementeres i Moveo XL RS.

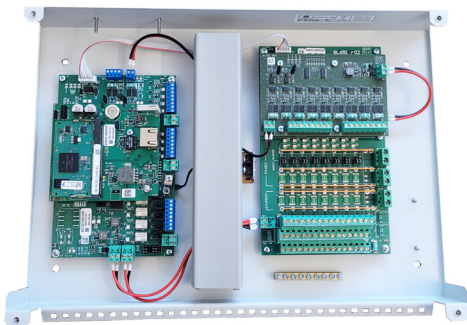

- > Kraftfull kontrollenhet med Ethernet-kort.
- > Kraftfull kontrollenhet med 8 innganger og 4 utganger, kan kobles til opptil 15 stk underliggende noder av typen S-Node G2 RS, og 15 stk S-Node G2 RS konfigurert som IO-Noder.
- > Support for trådløse kortlesere som Aperio eller SmartIntego med RS-485 eller TCP/IP.
- > Moveo XL RS er et utmerket valg hvis du vil ha et skalerbart system som kan eskaleres med bedriftens størrelse.
- > Tilpasset og designet for enkel installasjon og montering med ett minimum av eksternt koblingsmateriale.
- > Boksen leveres med distribusjonskort for enkel distribusjon av primær / sekundær strømforsyning og 8 stk RS485 kommunikasjonskanaler for S-Node G2.
- > Distribusjonskort med utvidelseskort som gir 8 komplette koblingsblokker. Hver gruppe har separat terminal for RS485 kommunikasjon, primær strømforsyning og sekundær strømforsyning.
- > Skruterminalellene tillater at enheter kobles fra uten å påvirke andre enheter i systemet.
- > Fleksibel kommunikasjonsmuligheter med innebygd Ethernet-kommunikasjon.
- > Støtter IEEE 802.1x autentisering med sertifikat når du kobler til nettverk.
- > Alarmsender standard SIAIII via RS232-A og UPS overvåking RS232-B.
- > Moveo XL RS er godkjent for alarmklasse 3. Moveo XL RS er godkjent som alarmsentral i henhold til EN50131-1 og EN50131-3. Miljøklasse II.

Moveo XL RS

Kontrollenhet

Tekniske data

Spenning Normalt/Min/Max	24V DC/20VDC/30VDC
Strømforbruk Min/Max vid 24 VDC	130/235 mA
Kapslingsklasse	IP42
Omgivelsestemperatur	-10°C til +55°C
Dimensjon B/L/D)	387/315/55 mm
Vekt	3250 g
Farge	RAL7035

Specifikk tekniske data

Kommunikasjon	TCP/IP (til Server)
	RS-485 (S-Noder)
	RS-485 (kortleser)
	RS232-A (larmsender)
	RS232-B (UPS)
Strømforsyning ut	12VDC, 0.5 A (alarmprodukter)
	24VDC Primær (S-Noder RS)
	24VDC Sekundær (lås)
Innganger	8 st dobbelt/trippelt balanserte/digitale
Utganger	1A 4 st releer (NO/NC/24V), 1A

Artikkelnummer

44281360	Moveo XL RS
----------	-------------