

Utvidelseskort EXP4I4U, for S-Node G2

Utvidelseskort

Utvidelseskort utvider kapasiteten på inn/utganger på S-node G2. Inngangene og utgangene kan enten brukes til å overvåke og styre et dørmiljø eller som en generell inngang eller utgang. Kortet kan også levere produkter som f.eks ekstern IR detektor med 12V spenning der det er nødvendig.

Art nr: 44281165 Utvidelseskort EXP4I4U, for S-Node G2

Egenskaper

Utvidelseskortet er designet for så nøyaktig, effektiv og enkel installasjon med så lite eksternt tilkoblingsmateriale som mulig. Utvidelseskortet kan enkelt installeres i S-Node G2 uten å måtte demontere en installert enhet.


Utvidelseskortet er ett plugg-in kort som monteres direkte på S-nodens hovedkort. Kortet har lysdioder for status med hver sine lysdioder for indikasjon av status på inn- og utganger, som automatisk slås av når lokket lukkes for å redusere strømforbruket.

Inngangene kan konfigureres som dobbeltbalanserte, trippelbalanserte eller som digitale innganger.

Utgangene kan konfigureres som Normally Closed (NC), Normally Open (NO) eller som spenningsutgang 24V, 1A.

Utvidelseskortet har også en helt egen terminal for distribusjon av 24V, en inngang og fem utganger. 24V in er koblet fra S-Node G2-kortet og krever en separat tilkoblingskabel.

Koblingsplinter for ekstra tilkobling er ikke inkludert ved levering, må bestilles separat.

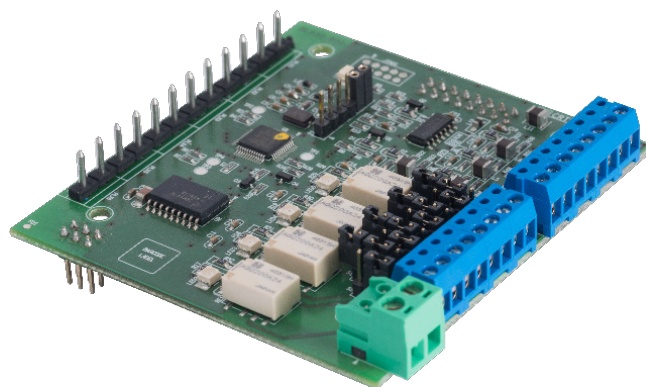

- › Utvidelseskortet er en utvidelse av kapasiteten for innganger og utganger på en S-Node G2
- › Konstruert for enkel installasjon og montering med et minimum av eksterne tilkoblingskabler
- › Sertifisert alarmklasse III i henhold til SSF 1014, utgave 5 og Sikkerhetsgrad 3 i henhold til EN 50131-3:2009, Miljøklasse II

Utvidelseskort EXP4I4U, for S-Node G2

Utvidelseskort

Tekniske data

Strømforsyning Normal/Min/Maks	24VDC/20VDC/30VDC
--------------------------------	-------------------

Strømforbruk Normal/Maks ved 24VDC	20 mA/55 mA
------------------------------------	-------------

Kapsling	N/A
----------	-----

Driftstemperatur	-10°C till +55°C
------------------	------------------

Dimensjoner (b/l/h)	82/82/20 mm
---------------------	-------------

Vekt	61 g
------	------

Farge RAL	N/A
-----------	-----

Andre tekniske data

Strømforsyning ut	12VDC, 0.5 A (alarmprodukter)
-------------------	-------------------------------

Innganger	4 stk dobbel/ trippelbalanserte og digitale innganger.
-----------	--

Utganger	4 stk rele (NO/NC/24V), 1A
----------	----------------------------

Artikelnummer

44281165	44281165 Utvideselskort EXP4I4U, for S-Node G2
----------	--