

Utvidelseskort EXP8I, for S-Node G2

Utvidelseskort

Utvidelseskort utvider kapasiteten på innganger på S-Node G2 med 8 innganger. Inngangene kan enten brukes til å overvåke og styre et dørmiljø eller som en generell inngang. Kortet kan også levere produkter som f.eks ekstern IR-detektor med 12V spenning der det er nødvendig.

Art nr: 44281160 Utvidelseskort EXP8I, for S-Node G2

Egenskaper


Utvidelseskortet er designet for så nøyaktig, effektiv og enkel installasjon med så lite eksternt tilkoblingsmateriale som mulig. Utvidelseskortet kan enkelt installeres i S-Node G2 uten å måtte demontere en installert enhet.

Utvidelseskortet er ett plugg-in kort som monteres direkte på S-Nodens hovedkort. Kortet har lysdioder for status med hver sine lysdioder for indikasjon av status på innganger, som automatisk slås av når lokket lukkes for å redusere strømforbruket.

Inngangene kan konfigureres som dobbeltbalanserte, trippelbalanserte eller som digitale innganger.

Utvidelseskortet har også en helt egen terminal for distribusjon av 24V, en inngang og fem utganger. 24V in er koblet fra S-Node G2-kortet og krever en separat tilkoblingskabel.

Koblingsplinter for ekstra tilkobling er ikke inkludert ved levering, må bestilles separat.

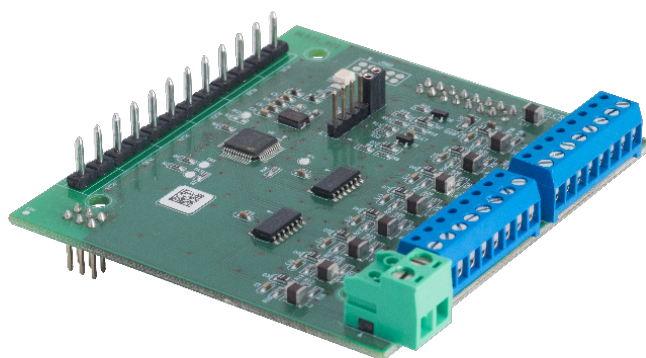

- › Utvidelseskortet er en utvidelse av kapasiteten for innganger på en S-Node G2
- › Konstruert for enkel installasjon og montering med et minimum av eksterne tilkoblingskabler
- › Sertifisert alarmklasse III i henhold til SSF 1014, utgave 5 og Sikkerhetsgrad 3 i henhold til EN 50131-3:2009, Miljøklasse II

Utvidelseskort EXP8I, for S-Node G2

Utvidelseskort

Tekniske data

Strømforsyning Normal/Min/Maks	24VDC/20VDC/30VDC
--------------------------------	-------------------

Strømforbruk Normal/Maks ved 24VDC	14 mA/24 mA
------------------------------------	-------------

Kapsling	N/A
----------	-----

Driftstemperatur	-10°C till +55°C
------------------	------------------

Dimensjoner (b/l/h)	82/82/20 mm
---------------------	-------------

Vekt	56 g
------	------

Farge RAL	N/A
-----------	-----

Andre tekniske data

Strømforsyning ut	12VDC, 0.5 A (alarmprodukter)
-------------------	-------------------------------

Innganger	8 stk dobbel/ trippelbalanserte eller digitale innganger.
-----------	---

Artikelnummer

44281160	Utvidelseskort EXP8I, for S-Node G2
----------	-------------------------------------