

Accesspass for Wallet - PassGate

Integration

Accesspass for Wallet er en skybasert mobil adgangsløsning som integreres sømløst med adgangssystemet Integra. Den gjør det mulig for organisasjoner å utstede sikre, Apple-sertifiserte mobile adgangskort direkte til Apple Wallet – og erstatter fysiske kort med en raskere, smidigere og betydelig tryggere tap-to-enter-opplevelse. Ved å håndtere rettigheter og brukere fullt og helt i Integra reduserer administratorer kostnadene for kortadministrasjon, samtidig som brukerne får rask onboarding, enhetsbasert sikkerhet og pålitelig innpassering med iPhone eller Apple Watch.

Art nr: 44313130 Lisensavtale Integra PassGate-integrasjon

Slik fungerer integrasjonen

Hostet på AWS, PassGate håndterer:

1. PassGate Cloud Service

Hostad i AWS, PassGate hanterer:

- > Sikker opprettelse og lagring av mobile credentials
- > API-kommunikasjon mellom PassGate og Integra EACS
- > Håndtering av brukeridentifikatorer (Credential ID, telefonnummer, e-post)
- > Levering av Apple Wallet-pass til sluttbruker

2. Integra Access Control System (EACS)

Integra håndterer:

- > Brukerregister og tillatelser
- > Dørtilganger
- > Hendelser og logger
- > Partner- og OEM-spesifikke adgangsmiljøer

Når Accesspass-integrasjonen er aktivert, kan Integra både utstede og sperre Apple Wallet-credentials direkte.

3. Apple Wallet & Apple Access Platform


Godkjente og sertifiserte mobil credentials legges til i Apple Wallet. Brukeren verifiserer seg med:

- > iPhone
- > Apple Watch

Tilgangen skjer via Apples sikre arkitektur med enhetsbasert kryptering og totrinnsverifisering.

Brukerflyt

1. Installatøren eller administratoren oppretter brukeren i Integra og tildeler tilganger.
2. Integra (som EACS) sender nødvendige credential-data til PassGate via et sikkert API.
3. PassGate sender en e-post med en sikker registreringslenke. Når brukeren trykker på lenken, åpnes en App Clip som ber om SMS-verifisering. Etter godkjenning legger brukeren legitimasjonen til i Apple Wallet. Passet blir tilgjengelig umiddelbart og klart til bruk.
4. Brukeren holder sin iPhone eller Apple Watch mot den compatible leseren for å låse opp døren.

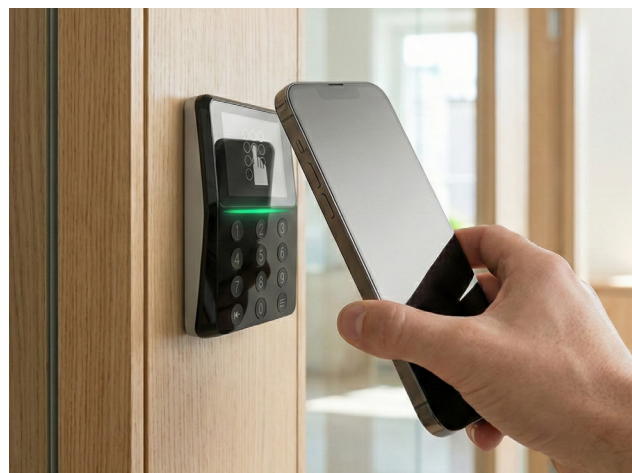

> Full Integra-integrasjon

Administrer tillatelser, logger og brukerdata direkte fra EACS-miljøet.

> Apple-sertifiserte Wallet-credentials

Mobile adgangspass følger Apples krav til sikkerhet og kompatibilitet.

> Sikker onboarding og tofaktorautentisering

Brukere mottar registreringslenke via e-post og 2FA via SMS for å autentisere seg på enheten sin.

> Ingen ekstra maskinvare kreves

Integrasjonen fungerer direkte med eksisterende xCR-SD G2-lesere som allerede er compatible med Apple Wallet-credentials.

> Skalerbar og skybasert

PassGate-skytjenesten håndterer pålitelig levering, livssyklusstyring og kontinuerlige oppdateringer.



BCR-SD G2

Card reader

Technical data

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Power supply, typical/min/max | 24V DC/11 VDC/30 VDC |
| Power consumption, typical/max at 24V | 50 mA/150 mA |
| Enclosure | IP54 |
| Operating temperature | -40°C to +70°C |
| Dimensions NET (L/W/H) | 123.5/88/20 mm |
| Weight NET | 150 g |
| Colour | NCS 8500-N/NCS 6502-B |

Specific technical data

| | |
|------------------|----------|
| Communication | RS485 |
| Reading distance | ca 50 mm |
| Frequency range | 13,56MHz |

Compliance

CE, RoHS and REACH

Article number

44280370 Card reader BCR-SD G2

